

Sc Bisoti Srl



SC BISOTI SRL

J40/16211/1993

RO4217119

Str . Nucului Nr. 4

BUCURESTI SECT. 3

Tel: **0723211716.**

Tel/ Fax: **021 4507235**

www.bisoti.ro

email: sc_bisoti@yahoo.com

TUNEL BISOT 50-55

TUNEL DE AMBALAT CU FOLIE TERMOCONTRACTIBILA

Serie :

Data vanzarii :

Cuprins

1. Specificatii tehnice	3
Dimensiunile masinii, dimensiunile pachetului, dimensiunile foliei, greutate, tensiunea de alimentare, consum	
2. Instalarea utilajului	3
Spatiul de amplasare, alimentarea utilajului	
3. Instructiuni de folosire	4
Panoul de comanda ,montarea foliei,ajustarea inaltimii utilajului	
4. Intretinere si piese de schimb	4
5. Diagrame electrice	5

1. Specificatii tehnice

1) Dimensiunile masinii :

Lungime : 2200 mm

Latime : 1340 mm

Inaltime: 1495 mm

2) Dimensiunile ramei de sigilare :

Lungime : 550 mm

Latime : 500 mm

3) Dimensiunile maxime ale pachetului :

Lungime : 500 mm

Latime : 450 mm

Inaltime: 350 mm

4) Dimensiunile foliei :

Latime maxima a foliei : 800 mm

5) Greutate: 130 kg

6) Tensiunea de alimentare: 380 V

7) Consum : 7 kW/h

2. Instalarea utilajului

1) Spatiul de amplasare : Utilajul trebuie amplasat pe o suprafata plana, fara denivelari, si sa aiba in jurul sau un spatiu de minim 80 de centimetri. Locul trebuie sa fie bine ventilat si ferit de medii explozive. Temperatura de lucru a utilajului : 10°C-35°C

2) Alimentarea utilajului : Alimentarea se face de la o priza de 380 V , verificandu-se in prealabil legatura la centura de impamantare si la nulul de lucru.

3. Instructiuni de folosire

1) Panoul de comanda :

Prin apasarea butonului 1 (butonul intrare meniu) se face intrarea in meniul principal , in vederea modificarii parametrilor actuali de functionare ai utilajului.Dupa apasare , parametrul T1 incepe sa clipeasca ,asteptand modificarea din partea utilizatorului (butonul 2+ pentru marirea timpului , butonul 2- pentru micșorarea acestuia).

Pentru a confirma noua valoare, apasati din nou butonul 1 (butonul confirmare valoare) , prin care sistemul va retine cifra noua introdusa si va trece la modificarea timpului T2 (T2 va incepe sa clipeasca).

T1 se refera la timpul de sigilare (timpul cat este alimentata rezistenta de sigilare) 0.1-2 sec.

T2 se refera la timpul electromagnetului (timpul cat sta cuplat electromagnetul) 0.1-4 sec.

T3 se refera la temperatura de lucru dorita , 50°C-250°C.

Dupa ce alegeti noul timp pentru T2 si apasati butonul 1 pentru confirmare, sistemul va trece la T3 care va incepe sa clipeasca. Iesirea din meniu se face dupa confirmarea timpului pentru T3.

Atentie: Daca nu doriti sa modificati valoarea existenta pentru vreunul din parametri este de ajuns sa apasati butonul 1 pentru a trece mai departe .


Butonul 4 este pentru setarea vitezei de deplasare a benzii transportoare. Pentru marirea vitezei rotiti in dreapta, pentru micșorarea vitezei rotiti in stanga.

Butonul 5 (verde) este butonul pentru pornirea utilajului, butonul 7 (rosu) opreste utilajul. Intre cele doua butoane se afla un led ce confirma prezenta tensiunii in masina, si este sugerat prin cifra 6 in schema panoului de comanda de mai sus.


2) Montarea foliei :

Folia (2) se aseaza pe rolele de sustinere (1) cu deschizatura in partea stanga, apoi se trece pe deasupra perforatorului (3) si pe rolele de ghidaj (4) .Se desface folia in doua , iar o parte se trece pe deasupra mesei de pregatire (5),iar cealalta parte pe dedesubt.

Dupa montare, folia este pozitionata de catre operator in dreptul ramei de sigilare si se executa o sigilare (inceput).

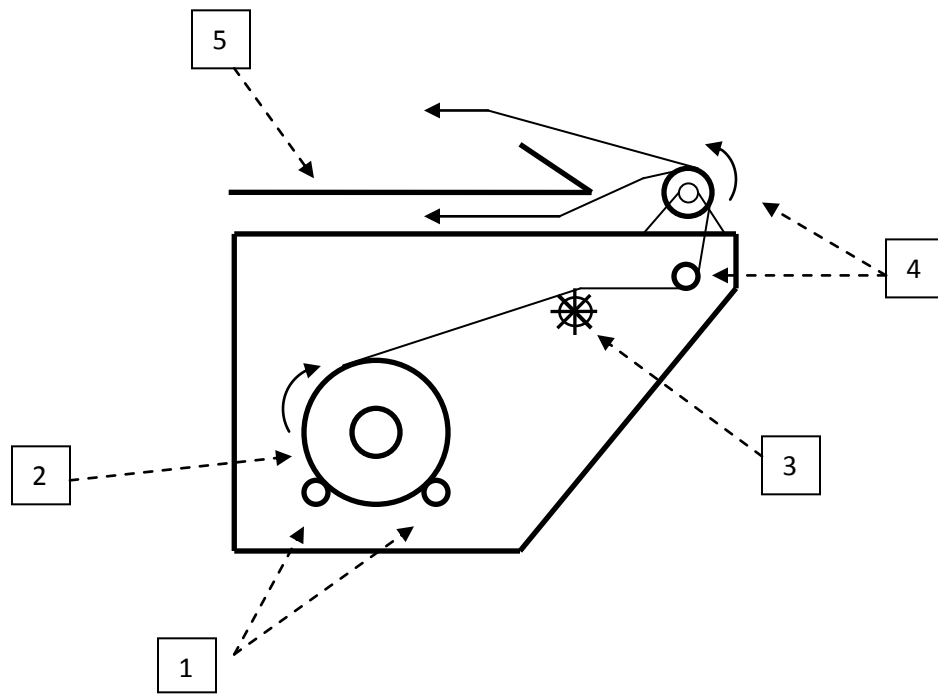

- 3) Ajustarea inaltimii utilajului se face prin maneta aflata la iesirea din cuptorul tunelului, ilustrata in dreptul cifrei 6 din Figura 1 (Desenul de ansamblu). Pentru inaltarea utilajului, rotiti spre dreapta, pentru coborare, spre stanga.

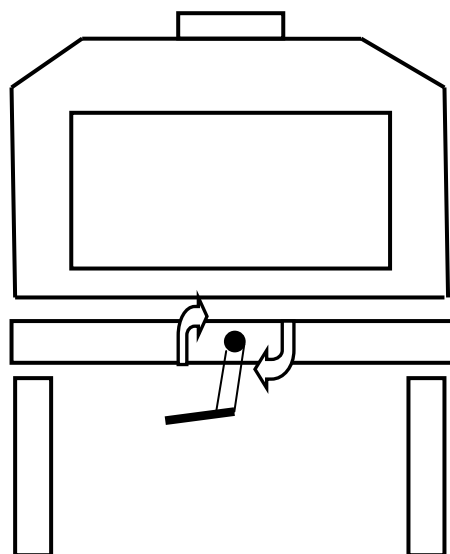

4. Intretinere si piese de schimb

La livrarea utilajului, este inclus un set de schimb compus din : banda PTFE si rezistenta de sigilare.

Consumabilele utilajului sunt urmatoarele :

- Banda PTFE (35 RON/rola)
- Banda PTFE (fara adeziv)(300 RON /m²)
- Cauciuc siliconic (105 RON/schimb)
- Rezistenta sigilare (40 RON/buc.)
- Banda transportoare (210 euro).

Preturile nu includ T.V.A.

Garantia utilajului este de 24 de luni si nu include consumabilele.